



## Value PVC Csövek és szűrők

Különösen az egyedülálló  
kútépítési igényekhez  
tervezve

- 150 m-es beépítési mélységig
- Gyakorlatilag korlátlan hasznos élettartam


### Előnyök áttekintése:

- ✓ Kiváló ár érték arány
- ✓ Egyszerű ragasztótokos csatlakozás
- ✓ Külső nyomásslárdság 10 bar-ig
- ✓ Résméret 0,2 mm - 3 mm-ig nagy precizitással a homokmentes vízellátásért
- ✓ Nagy szűrő kapacitás
- ✓ Nagyfokú vegyi ellenálló képesség, abszolút korrózió mentes



## Value PVC Csövek és szűrők

A szűrő kapacitása 3cm/s szűrő beáramlási sebesség mellett

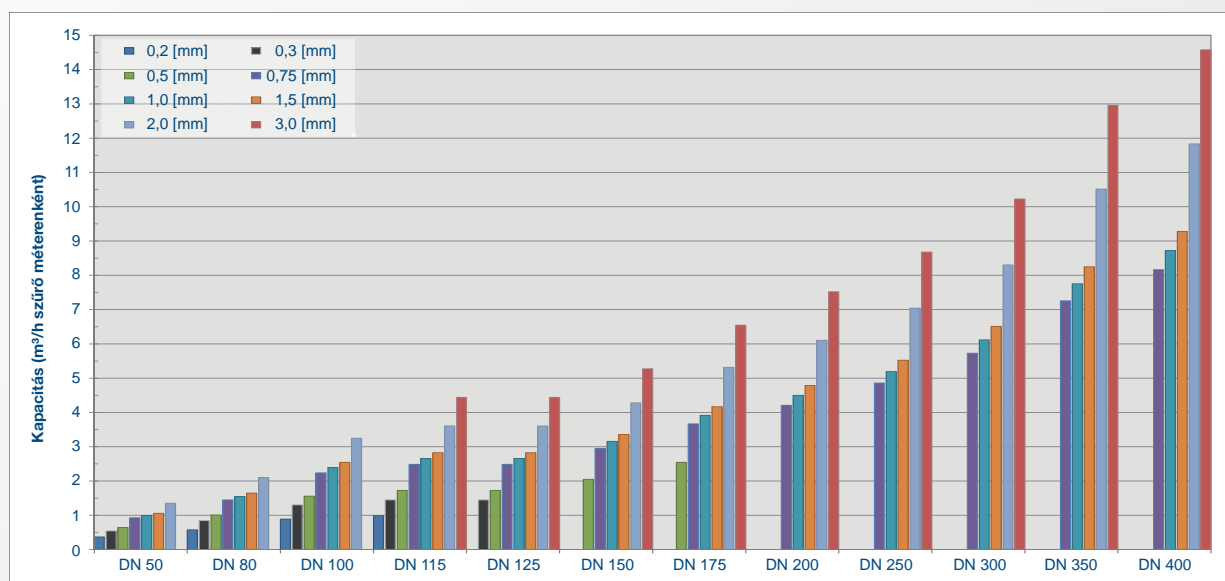

### Kivitelek

Névleges méret [DN]	Da [mm]	Telecsövek		
		Beépítési mélység 50 m	Beépítési mélység 100 m	Beépítési mélység 150 m
		Falvastagság [mm]	Falvastagság [mm]	Falvastagság [mm]
50	60			4,0
80	90	3,5		5,0
100	113	3,9	5,0	5,7
115	125	4,3	5,0	6,3
125	140	4,8	6,5	7,1
150	165	5,7	7,5	8,3
175	195	6,7	8,5	9,9
200	225	7,8	10,0	11,4
250	280	9,7	12,5	14,2
300	330	11,4	14,5	16,7
350	400	13,8	17,5	20,3
400	450	15,6	19,5	22,8

További kivitelek és csatlakozási módok szállítása egyedi egyeztetés után.

GWE Budafilter Kft.  
Paskom rét 1.  
2422 Mezőfalva/HU

Tel.: +36 25 242-961  
Fax: +36 25 242-960  
info@gwe-budafilter.com

[www.gwe-budafilter.com](http://www.gwe-budafilter.com)

